

Válvulas Uniblock PN16

PERFECTA EFICIENCIA EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

Válvulas de PVC-U PN16 diseñadas con tecnología europea, ofrecen sistema **anti-block y anti-fuga** garantizado.



- Resistencia a alta presión, PN16.
- Asiento PVA Anti-block, evita que se traben con las diferencias de temperatura.
- Excelentes prestaciones hidráulicas.
- Bajo mantenimiento.
- Fácil de instalar.


Aplicaciones

- Piscinas residenciales y comerciales.
- Sistemas de irrigación.
- Sistemas de tratamiento de agua.
- Sistemas de refrigeración.

| Sistema Anti-block

El sistema de contención de los alojamientos de la esfera, a rosca, diferencia estas válvulas de las que se encuentran en el mercado. Este diseño de última generación, permite desacoplar la instalación del lado de la tuerca manteniendo la contención de la bola sin que se produzcan fugas de agua, incluso con alta presión. Este sistema, además, garantiza una presión constante sobre la bola, haciendo que la apertura sea siempre suave.

Retire la manija celeste para utilizarla como llave para desmontar el sistema o simplemente regular la presión del mismo, recuerde que el desajuste es en sentido horario.

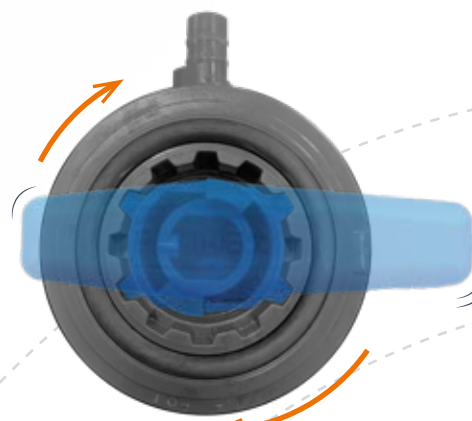

Válvulas esféricas

uniblock - H/H pegar

PN16

CÓDIGO	DIÁMETRO	CANT. X CAJA	UN. VENTA
1691077040	ø40 mm	20	1
1691077050	ø50 mm	20	1
1691077063	ø63 mm	12	1



PVC - U

Válvulas esféricas

uniblock - H/H roscar

PN16

CÓDIGO	DIÁMETRO	CANT. X CAJA	UN. VENTA
1691077150	1½"	20	1
1691077200	2"	12	1



PVC - U

Válvulas de retención

uniblock - H/H pegar

PN16

CÓDIGO	DIÁMETRO	CANT. X CAJA	UN. VENTA
1691291050	ø50 mm	24	1
1691291063	ø63 mm	13	1



PVC - U

Válvulas de retención

uniblock - H/H roscar

PN16

CÓDIGO	DIÁMETRO	CANT. X CAJA	UN. VENTA
1691291150	1½"	24	1
1691291200	2"	13	1



PVC - U


IMPORTANTE: Para un correcto trabajo de montaje utilizar adhesivo de fusión de primera calidad.